

VIAVI 光纤传感产品组合包括基于布里渊 (OTDR) 的分布式温度和应变 (DTSS) 以及基于拉曼的分布式温度传感 (DTS) 和传统的 OTDR 测试。这两种解决方案都提供便携式和机架式配置。


DTSS — B-OTDR 解决方案可以安装在便携式平台 (OneAdvisor 1000) 上, 用于光缆开通和日常审计, 也可以安装在机架式平台 (FTH-DTSS) 上, 通过广泛部署的 VIAVI 光纤监控系统 (ONMSi) 进行永久监控。

- 只需一根光纤即可同时测量温度和应变
- 单端测试
- 80 千米范围
- 通过局域网或互联网连接远程访问测试和报告
- 便携式和机架式配置



DTS — VIAVI 解决方案将两种独特的功能 (传统的 OTDR 和 DTS) 结合在一个单元中。可在便携式平台 (OneAdvisor 800) 上进行常规审计, 或在机架安装平台 (FTH-DTS) 上通过广泛部署的 VIAVI 光纤监控系统 (ONMSi) 进行永久监控。

- 瑞利 1550 和 1625 纳米 OTDR 测量 – 光纤质量 (损耗、连接器、拼接等)、光纤长度和弯曲
- 仅需一根光纤的单端测试
- 简化的 DTS 测量 – 输入所需的测试时间和空间分辨率, 然后按“START” (开始)
- 40 千米范围
- 通过局域网或互联网连接远程访问测试和报告
- 便携式和机架式配置

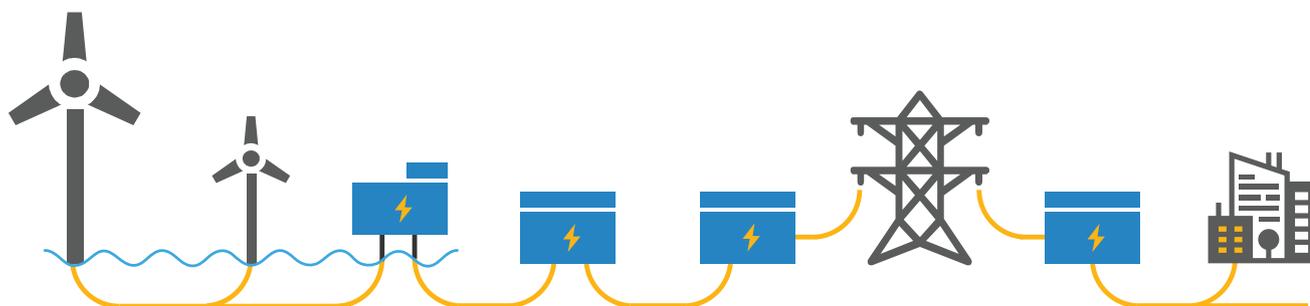

1774.900.0424



北京
上海
上海

深圳
网站:

电话: +8610 6539 1166
电话: +8621 6859 5260
电话: +8621 2028 3588
(仅限 TeraVM 及 TM-500 产品查询)
电话: +86 755 8869 6800
www.viavisolutions.cn

© 2024 VIAVI Solutions Inc.
本文档中的产品规格和描述如有更改, 恕不另行通知。
gridefficiency-fly-fop-nse-zh-cn
30194265 900 0624

viavisolutions.cn